

ÜKY / D3
serisi

KAT KALORİFERİ



ÜKY / D3 KAT KALORİFERİ


- Otomatik ısı kontrollü
- Katı yakıtlı
- Hareketli ızgara ile kolay kül temizliği
- 4 geçişli
- Yüksek verimli
- Isı transfer dilimli



"Bu sıcaklığı hissedin..."

KAT KALORİFERİ

1. Kontrol paneli
2. Isıtma gidiş
3. Emniyet gidiş
4. Baca
5. Hareketli döküm ızgara
6. Isıtma dönüş
7. Kül tavaşı
8. Alev dönüş kapağı
9. Kül boşaltma kapağı
10. Gözetleme borusu
11. Fan
12. Isı transfer dilimleri
13. Yakıt yükleme kapağı
14. Kül boşaltma kolu
15. Emniyet dönüş
16. Doldurma boşaltma

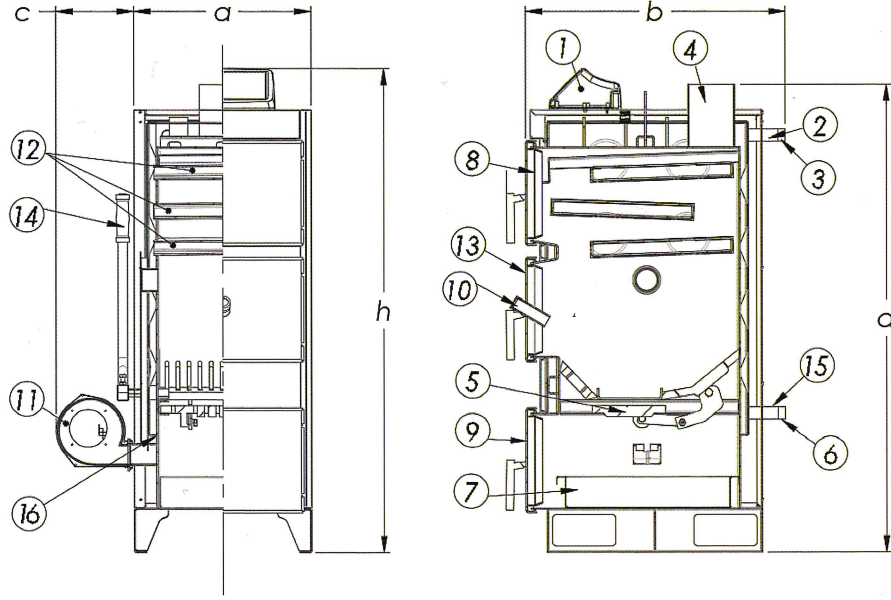

ÜNMAK ÜKY/D3 serisi kat kaloriferleri, odun ve kömür gibi katı yakıtları yakmaya uygundur. Kazanı söndürmeden, yastıklama yöntemiyle yakmaya göre tasarlanmıştır. Boru yerine ısı transfer dilimleri kullanılarak kazan temizliğinin geç ve kolay yapılması sağlanmıştır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL - SERİ	ÜKY/ D3	25	40	60	80	100
Kullanılan Yakıt Türü		Odun – Kömür				
Isıtma Gücü	kW	29	46	70	93	116
	kcal/h	25.000	40.000	60.000	80.000	100.000
Yanma Odası Yüksekliği	mm	400		550		650
Yanma Odası Genişliği	mm	355		500		585
Yanma Odası Derinliği	mm	490	490	650	735	
Yakıt Besleme Ağızı	mm	250X355		250X500		250X585
Su Hacmi	lt	70	100	130	200	240
Kazan Ağırlığı	kg	260	340	400	540	655
Bacada İstenilen Çekiş	mbar	0,25 - 0,20	0,28 - 0,30	0,30 - 0,34	0,32 - 0,35	0,34 - 0,37
Sıcaklık Kontrol Aralığı	°C			40-80		
Tesisat Dönüş Sıcaklığı (Önerilen)	°C			40		
Maks. Çalışma Basıncı	bar			3		
Test Basıncı	bar			5		
Ölçüler	Genişlik (a)	mm	515		660	750
	Derinlik (b)	mm		710	872	1090
	Fan Bağlantı Genişliği (c)	mm			200	250
	Baca Bağlantı Yüksekliği (d)	mm	1275		1450	1550
	Kazan Toplam Yükseliği (h)	mm	1320		1470	1570
Atık Gaz Bağlantı Çapı (Baca)	mm	130		180		220
Min -Max Baca Sıcaklığı	°C			170-210		
Kazan Gidiş -Dönüş	R"	1"	1 ¼"	1 ½"		2"
Genleşme Tankı Gidiş -Dönüş	R"		1"			1 ½"
Doldurma -Boşaltma	R"		1/2"			¾"
Elektrik Bağlantısı	V/Hz			230V - 50Hz		

Ölçülerde ve görünümde değişiklik yapma hakkımız saklıdır.