



› Kat Kaloriferi

- Elektronik & Otomatik Isı Kontrollü
- Katı Yakıtlı
- 4 Geçişli
- Yüksek Verimli

“Bu sıcaklığı hissedin...”







ÜKY/D2 serisi Kat Kaloriferi

ÜNMAK ÜKY/D2 serisi kat kaloriferleri, odun ve kömür gibi katı yakıtları yakmaya uygun olup, özellikle doldurulan yakıt ile 1 -3 gün arası sürekli yanmaya göre tasarlanmıştır.

Boru yerine ısı transfer dilimleri kullanılarak kazan temizliğinin daha geç yapılması sağlanmıştır.

- 1- Baca
- 2- Sıcak su çıkış
- 3- Sıcak su dönüş
- 4- Kül Tavası
- 5- Kül boşaltma kapağı
- 6- Hareketli döküm ızgara
- 7- Gözetleme camı
- 8- Kontrol paneli
- 9- Kömür atma kapağı
- 10- Kül boşaltma kolu
- 11- Fan
- 12- Doldurma boşaltma
- 13- Isı transfer dilimleri
- 14- Emniyet çıkış
- 15- Emniyet dönüş

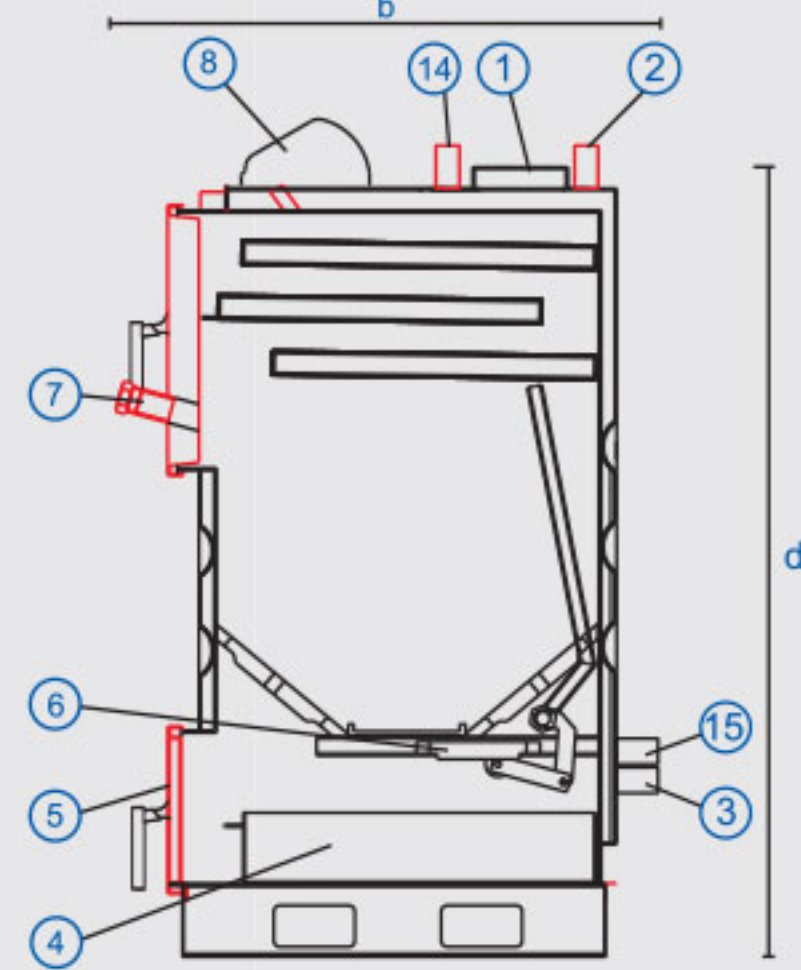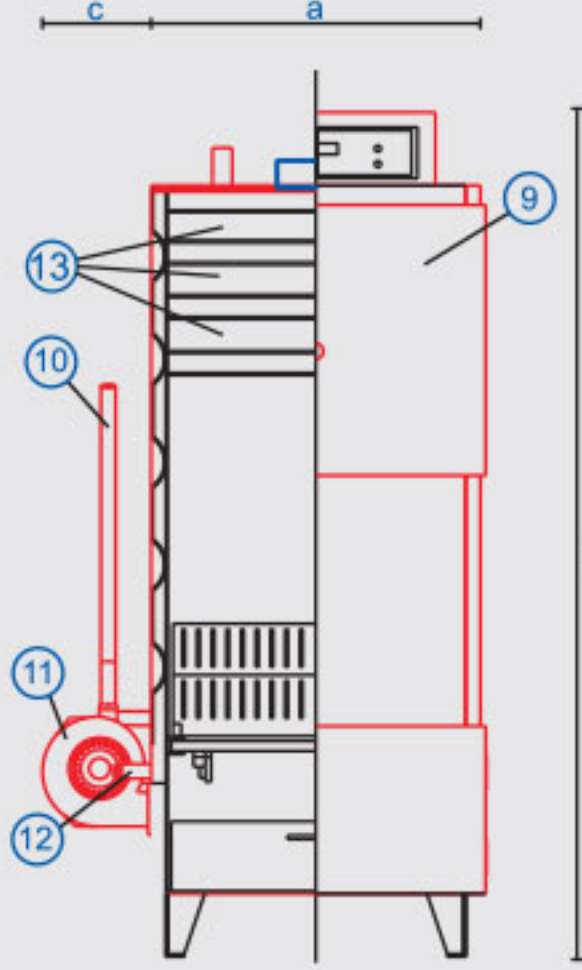

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL- SERİ	ÜKY/D2	25	40	60	80	100
Kullanılan Yakıt Türü		Odun- Kömür- Biokütle				
Isıtma Gücü	kW	29	46	70	93	116
	kcal/h	25.000	40.000	60.000	80.000	100.000
Yanma Odası Yüksekliği	mm	290	385	440		400
Yanma Odası Genişliği	mm	355	500			585
Yanma Odası Derinliği	mm	500	510	660	850	
Yanma Odası Hacmi	dm3	51,5	98,2	145,2	187,0	198,9
Yakıt Besleme Ağızı	mm	190x355	190x500			190x585
Su Hacmi	lt	70	100	130	200	240
Kazan Ağırlığı	kg	245	335	380	465	530
Bacada İstenilen Çekiş	mbar	0,25- 0,28	0,28- 0,30	0,30- 0,34	0,32- 0,35	0,34- 0,37
Sıcaklık Kontrol Aralığı	°C	45-85				
Tesisat Dönüş Sıcaklığı (Önerilen)	°C	35				
Maksimum İşletme Basıncı	bar	3				
Test Basıncı	bar	5				
Ölçüler	Genişlik (a)	mm	485	625		740
	Derinlik (b)	mm	780	800	910	1120
	Fan Bağlantı Genişliği (c)	mm	200			250
	Baca Bağlantısı Yüksekliği (d)	mm	1275	1435		
	Kazan Toplam Yüksekliği (h)	mm	1320	1480		
Atık Gaz Bağlantı Çapı (Baca)	mm	130	160	180	220	
Min-Max Baca Sıcaklığı	°C	170-210				
Kazan Gidiş- Dönüş	R"	1"	1 ¼"	1 ½"	2"	
Genleşme Tankı Gidiş- Dönüş	R"	1"			1 ½"	
Doldurma- Boşaltma	R"	1/2"				
Elektrik Bağlantısı	V/Hz	230 V- 50 Hz				

Ölçülerde değişiklik yapma hakkımız saklıdır.