




ÜKY/D3 serisi Kat Kaloriferi

ÜNMAK ÜKY/D3 serisi kat kaloriferleri, odun ve kömür gibi katı yakıtları yakmaya uygun olup özellikle kazanı söndürmeden yastıklama yakmaya göre tasarlanmıştır. Boru yerine ısı transfer dilimleri kullanılarak kazan temizliğinin geç ve kolay yapılması sağlanmıştır.

- 1- Baca
- 2- Sıcak su çıkış
- 3- Sıcak su dönüş
- 4- Kül Tavas
- 5- Kül boşaltma kapağı
- 6- Hareketli döküm ızgara
- 7- Gözetleme camı
- 8- Kontrol paneli
- 9- Yakıt atma kapağı
- 10- Kül boşaltma kolu
- 11- Fan
- 12- Doldurma boşaltma
- 13- Isı transfer dilimi
- 14- Temizleme kapağı
- 15- Emniyet çıkış
- 16- Emniyet dönüş

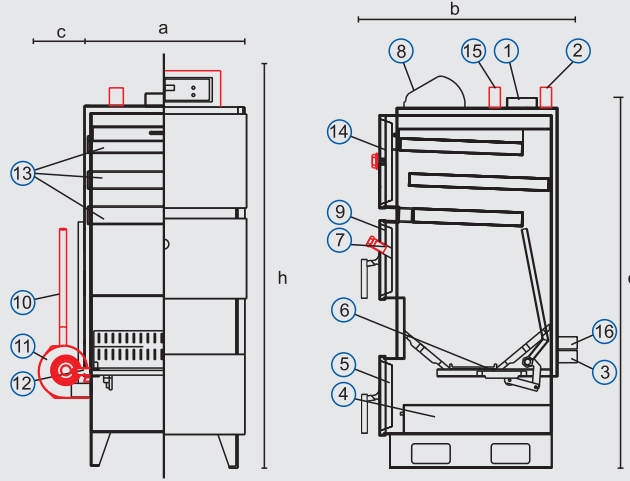

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL -SERİ	ÜKY/D3	25	40	60	80	100	
Kullanılan Yakıt Türü		Odun - Kömür - Biokütle					
Isıtma Gücü	kW	29	46	70	93	116	
	kcal/h	25.000	40.000	60.000	80.000	100.000	
Yanma Odası Yüksekliği	mm	185	310			340	
Yanma Odası Genişliği	mm	355	500			585	
Yanma Odası Derinliği	mm	500	510	660	850		
Yanma Odası Hacmi	dm3	32,8	79,1	102,3	131,8	169,1	
Yakıt Besleme Ağızı	mm	250x355	265x500			265x585	
Su Hacmi	lt	70	100	130	200	240	
Kazan Ağırlığı	kg	245	340	380	475	580	
Bacada İstenilen Çekiş	mbar	0,25 - 0,28	0,28 - 0,30	0,30 - 0,34	0,32 - 0,35	0,34 - 0,37	
Sıcaklık Kontrol Aralığı	°C	45-85					
Tesisat Dönüş Sıcaklığı (Önerilen)	°C	35					
Maksimum İşletme Basıncı	bar	3					
Test Basıncı	bar	5					
Ölçüler	Genişlik (a)	mm	485	625		740	
	Derinlik (b)	mm	780	800	910	1120	1200
	Fan Bağlantı Genişliği (c)	mm	200		250		
	Baca Bağlantısı Yüksekliği (d)	mm	1275	1435			1490
	Kazan Toplam Yüksekliği (h)	mm	1320	1480			1565
Atık Gaz Bağlantı Çapı (Baca)	mm	130	160	180	220		
Min-Max Baca Sıcaklığı	°C	170-210					
Kazan Gidiş - Dönüş	R"	1"	1 ¼"	1 ½"	2"		
Genleşme Tankı Gidiş - Dönüş	R"	1"			1 ½"		
Doldurma - Boşaltma	R"	1/2"					
Elektrik Bağlantısı	V/Hz	230 V - 50 Hz					

Ölçülerde değişiklik yapma hakkımız saklıdır.



› Kat Kaloriferi

- Elektronik & Otomatik Isı Kontrollü
- Katı Yakıtlı
- 4 Geçişli
- Yüksek Verimli

“Bu sıcaklığı hissedin...”

