

ÜKY / Y-D2
serisi

OTOMATİK YÜKLEMELİ KÖMÜR YAKITLI
KAT KALORİFERİ



YENİ

2 YIL
GARANTİ

CE



ÜKY / Y-D2 KAT KALORİFERİ

- Otomatik yakıt yüklemeli
- 4 geçişli
- Isı transfer dilimli
- Yüksek verimli
- Isıl gerilimlere dayanıklı döküm yanma potası
- Yüksek kapasiteli yakıt haznesi (bunker) ile zahmetsiz, konforlu ısınma




"Bu sıcaklığı hissedin..."

ÜKY / Y-D2 serisi

OTOMATİK YÜKLEMELİ KÖMÜR YAKITLI KAT KALORİFERİ

1. Redüktörlü motor
2. Besleme helezonu
3. Döküm pota
4. Kül tavaşı
5. Yakıt haznesi (Bunker)
6. Kontrol paneli
7. Isıtma gidiş
8. Isıtma dönüş
9. Fan
10. Baca
11. Alt kapak
12. Doldurma boşaltma
13. Emniyet gidiş
14. Emniyet dönüş
15. Gözetleme borusu

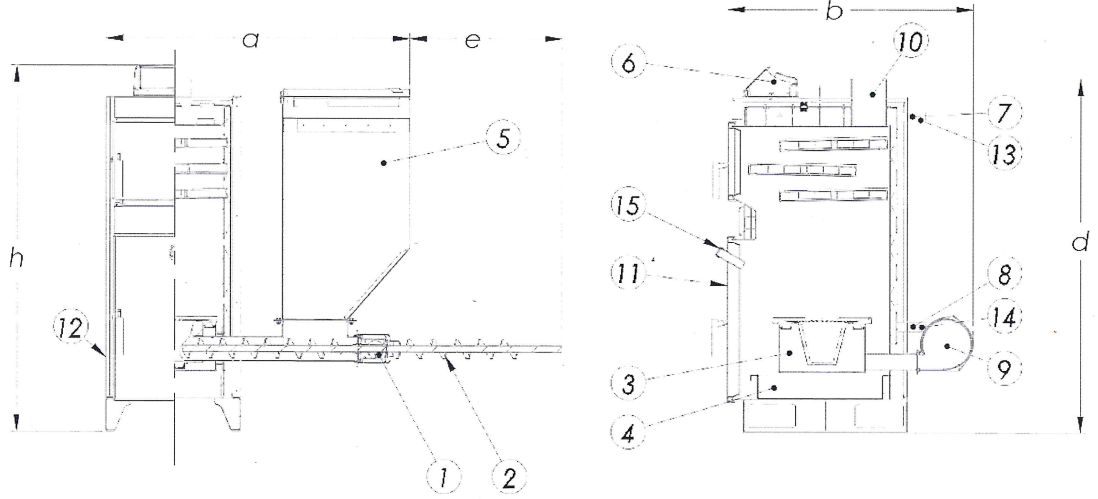

ÜNMAK ÜKY/Y-D2 serisi otomatik yüklemeli kat kaloriferi kazanları 25 mm çapa kadar büyüklüğü olan, kömür türevi katı yakıtları yakmak için tasarlanmıştır. Yüksek verimliliği ile çeşitli kapasitelerde üretilmektedir. Üstün özellikleri sayesinde konforlu ısınma sağlar ve kullanımı oldukça kolaydır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL-SERİ		ÜKY/Y-D2	25	40	60	80	100	
Kullanılan Yakıt Türü			Kömür					
Isıtma Gücü		kW	29	46	70	93	116	
		kcal/h	25.000	40.000	60.000	80.000	100.000	
Yanma Potası		mm	Ø 295	345x345		400x400		
Yakıt Kapasitesi		kg	120	150		190		
Su Hacmi		lt	75	107	138	206	249	
Kazan Ağırlığı		kg	330	420	450	580	670	
Bacada İstenilen Çekiş		mbar	0,25-0,28	0,31-0,33	0,33-0,35	0,35-0,40		
Sıcaklık Kontrol Aralığı		°C	40-80					
Tesisat Dönüş Sıcaklığı (önerilen)		°C	40					
Maksimum İşletme Basıncı		bar	3					
Test Basıncı		bar	5					
Ölçüler	Kazan Toplam Genişliği (a)	mm	1100	1190			1275	
	Derinlik (b)	mm	880	880	1041	1260		
	Gövde Genişliği (c)	mm	515	660			750	
	Baca Bağlantı Yüksekliği (d)	mm	1275	1452			1520	
	Helezon Sökme Mesafesi (e)	mm	510					595
	Kazan Toplam Yükseliği (h)	mm	1320	1465			1565	
Atık Gaz Bağlantı Çapı (Baca)		mm	130	180		220		
Min-Max Baca Sıcaklığı		°C	170-210					
Kazan Gidiş-Dönüş		R"	1"	1 ¼"	1 ½"	2"		
Genleşme Tankı Gidiş-Dönüş		R"	1"			1 ½"		
Doldurma-Boşaltma		R"	1/2"			3/4"		
Elektrik Bağlantısı		V/Hz	230V-50Hz					