




» Этажные ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОТЛЫ

- сенсорный контроль
- автоматическая загрузка
- 3 прохода
- высокая эффективность

“Почувствуйте это тепло...”




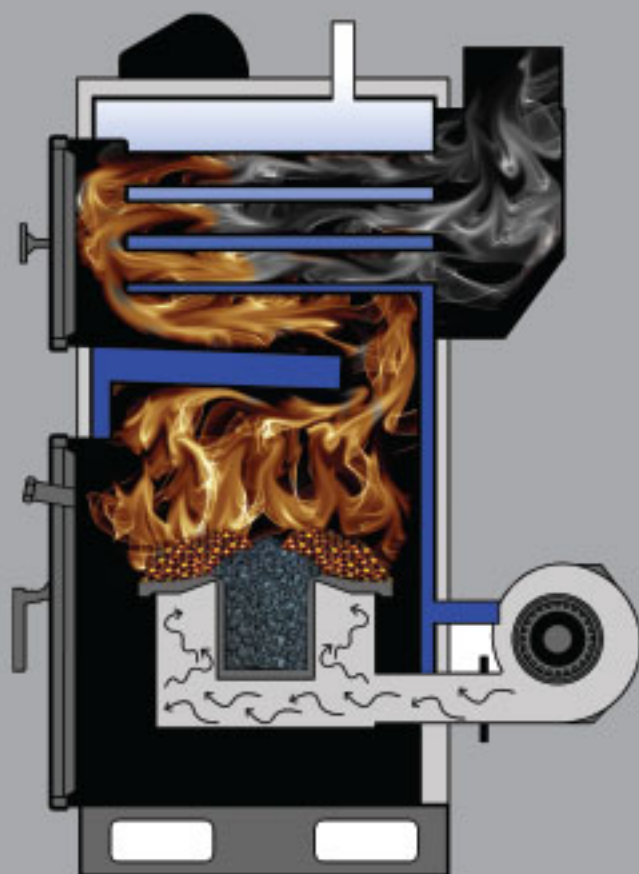

Серия ÜKY/Y Этажные ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОТЛЫ

Серия ÜNMAK ÜKY/D3 отопительных котлов предназначен для твердых видов топлива с диаметром до 25 мм, как уголь, жмых, ореховая скорлупа итд. Система производится с различными видами производительности на высоком уровне. Благодаря высоким свойствам обеспечивается экономичное отопление и простое использование оборудования.

- 1- редиктор
- 2- Спираль
- 3- сгорание тигля
- 4- ведро для пепла
- 5- Бункер
- 6- панель управления
- 7- выход горячей воды
- 8- оборот горячей воды
- 9- вентилятор
- 10- дымоход
- 11- крышка выброса пепла
- 12- наполнение и спущение воды
- 13- выход безопасности
- 14- вход безопасности
- 15- Стекло для наблюдения
- 16- Заслонка очистки труб дымохода

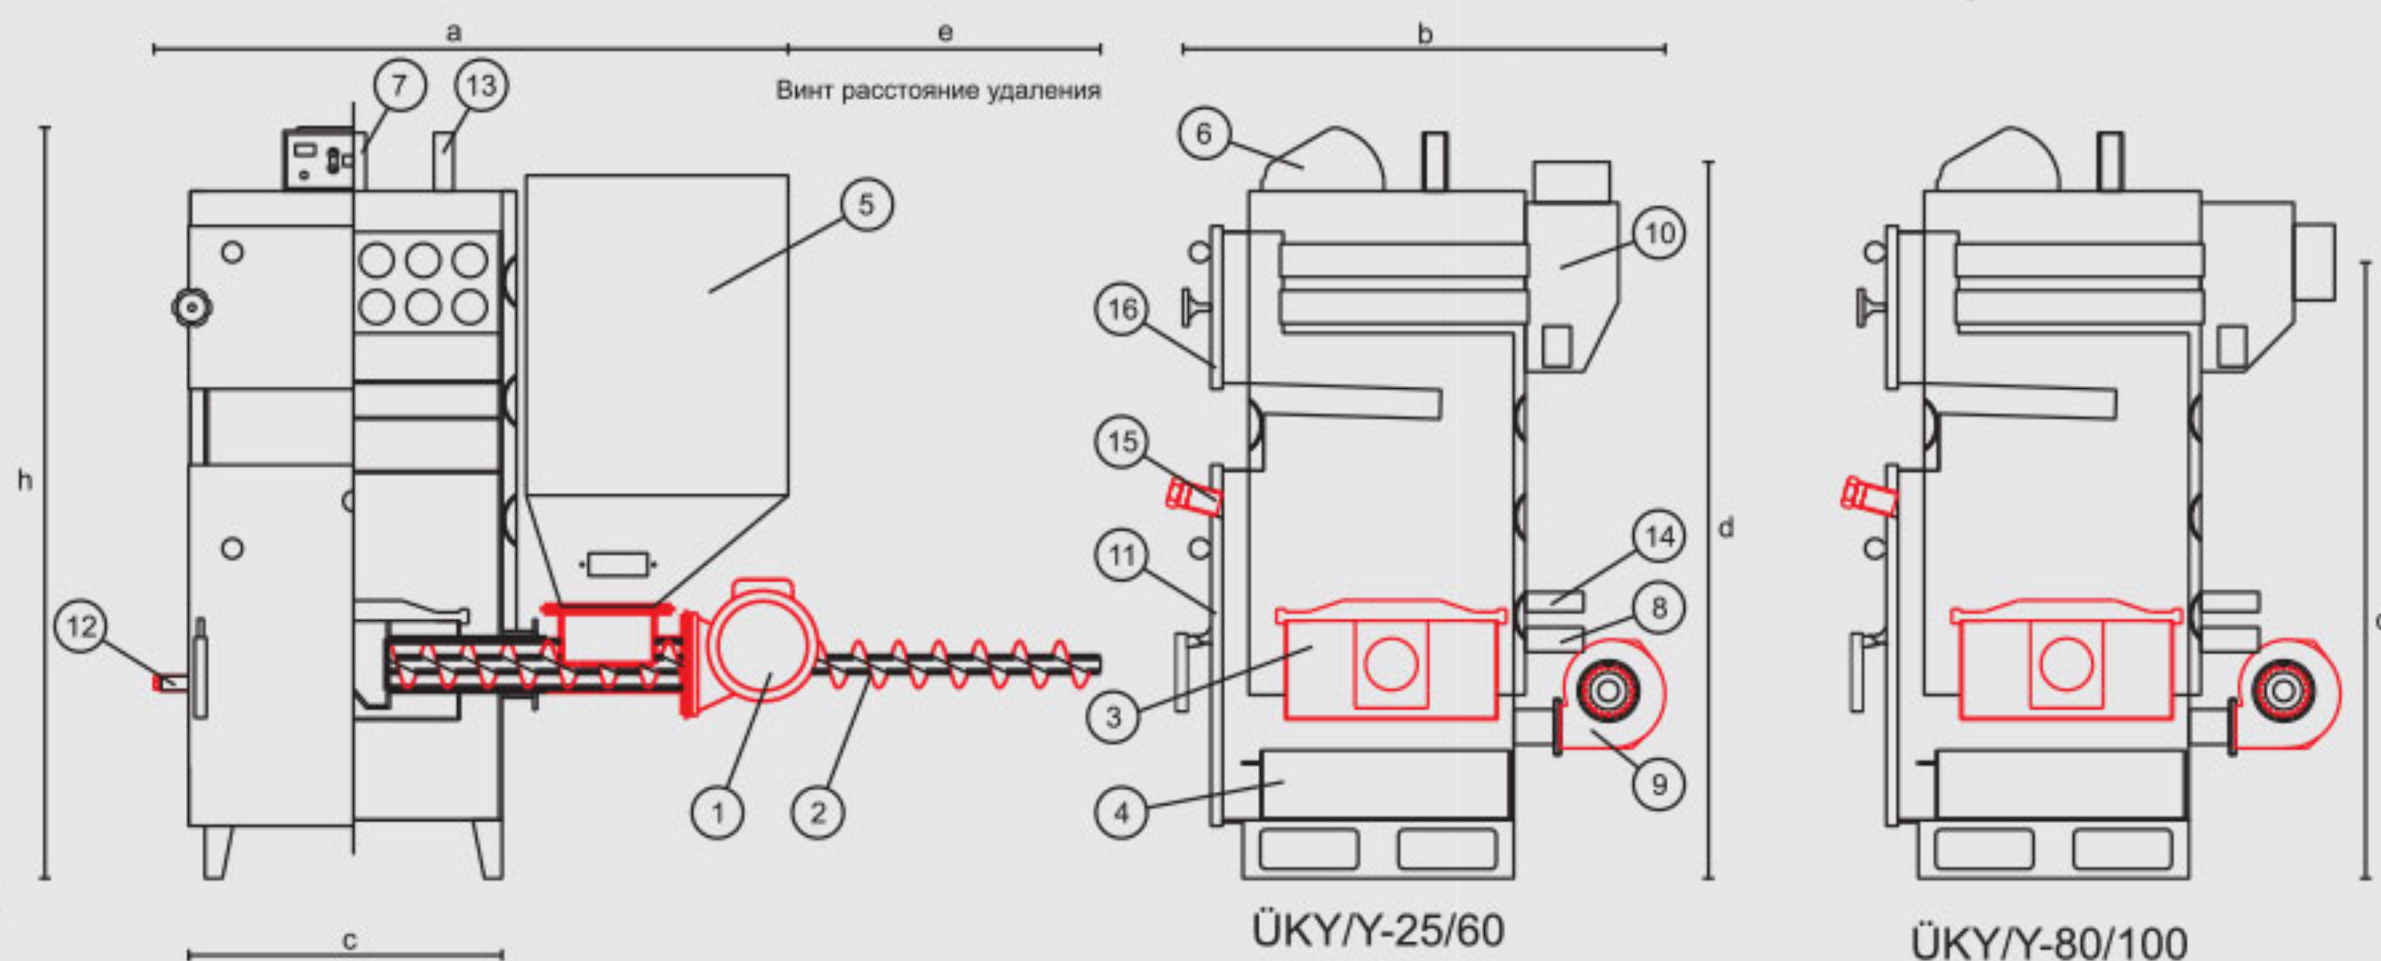

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ- СЕРИЯ		ÜKY/Y	25	34	45	60	80	100	
Вид топлива			Уголь- Прина- Пеллеты- Фрукты отделки и т.д..						
Тепловая мощность		kW	29	40	52	70	93	116	
		kcal/h	25.000	34.000	45.000	60.000	80.000	100.000	
диаметр тигля		mm	330		400			470	
Объем топлива	уголь	kg	120		150		190		
	прина	kg	105		125		160		
Объем воды		lt	75	85	107	138	206	249	
Вес котла		kg	300	325	390	425	510	590	
Тяга в трубе		mbar	0,25- 0,28	0,28- 0,31	0,31- 0,33	0,33- 0,35	0,35- 0,40		
Мин. Максимальная рабочая температура		°C	45-85						
температура оборота воды		°C	35						
Минимальная рабочая давление		bar	3						
Испытательное давление		bar	5						
Размеры	общая ширина Котлы (a)		mm	1100	1180		1250	1380	
	длина (b)		mm	930	840	990	1100	1460	
	ширина тела(c)		mm	535	625			740	
	Высота соединения дымохода (d)		mm	1230	1320	1360		1150	1220
	Винт расстояние удаления (e)		mm	820	850			920	1000
	общая высота Котлы (h)		mm	1270	1350	1420			1480
Выпускной (дымоход)		mm	130		160	180	220		
Мин-Макс температура дымохода		°C	170-210						
Выход вход котла		R"	1"	1 ¼"		1 ½"	2"		
расширительный бак выход- вход		R"	1"				1 ½"		
Заполнение- разряд		R"	1/2"						
Электрическое подключение		V/Hz	230 V- 50 Hz						

Право изменения размеров остается за компанией



+90 444 35 32

www.unmak.com • export@unmak.com
Org. San. Bölğ. 8 Eylül Mah. Öteyaka Mevkii Anızcı Yolu üzeri No:51 • Fax: +90 232 469 24 12 Kemalpaşa / İZMİR

ÜNLÜSOY
Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.