



A⁺
A⁺ ENERGY

5
EN 303-5
CLASS 5

YENİ

2 YIL
GARANTİ

CE



tecnopel


**TAM OTOMATİK PELET YAKITLI
KOMPAKT KAT KALORİFERİ**

- A+ verimlilik sınıfı
- 5. Sınıf (en üst seviye) kazan enerji sınıfı
- Yeni nesil dijital kontrol paneli
- Elektronik kart kontrollü ateşleme sistemi
- Yakıt seviye takip fonksiyonu
- Baca sıcaklığı izleme fonksiyonu
- Isıtma sistemi için gerekli tesisat elemanları ile birlikte kompakt yapı



"Bu sıcaklığı hissedin..."

1. Kontrol paneli
2. Emiş Fan
3. Temizleme redüktörü
4. Besleme redüktörü
5. Yakıt haznesi (Bunker)
6. Besleme helezonu
7. Servis yan kapağı
8. Servis ön kapağı
9. Baca
10. İlave bunker bağlantı flanşı
11. Isıtma gidiş
12. Doldurma boşaltma
13. Isıtma dönüş
14. Sirkülasyon pompası
15. Emniyet ventili
16. Kapalı genişleme tankı
17. Kül temizleme kolu
18. Manometre
19. Enerji on/off anahtarı
20. Taze hava emiş borusu

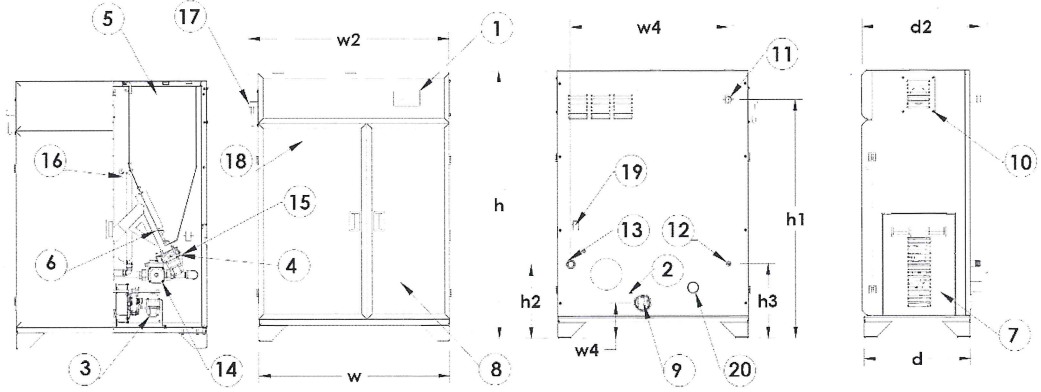

ÜNMAK Technopel serisi kat kaloriferleri, pelet yakmaya uygun olarak tasarlanmıştır. Kompakt yapısının içinde ısıtma tesisatı için gerekli ekipmanlar bulundurulur. Yüksek verimliliği sayesinde, doldurulan yakıt ile 1-3 gün arası sürekli yanma sağlar. Üstün özellikleri ile konforlu ve ekonomik ısıtır. Kullanımı oldukça kolaydır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL - SERİ		TECHNOPEL	15	24	36	48
Kullanılan Yakıt Türü			Pellet			
Nominal Güç		kW	15	24	36	48
Minimum Güç		kW	5	7,2	10,8	14,4
Maks. Güçte Verim		%	92,03	93,22	93,62	94,02
Min. Güçte Verim		%	93,15	93,87	94,07	94,27
Yakıt Kapasitesi		kg	45	55	75	100
Su Hacmi		lt	40	55	90	126
Kazan Ağırlığı		kg	220	250	300	350
Bacada İstenilen Çekiş		mbar	0,09	0,10	0,10	0,10
Baca Sıcaklığı		°C	130	144	150	156
Min. Dönüş Sıcaklığı		°C	40			
Maksimum Çalışma Basıncı		bar	3			
Test Basıncı		bar	5			
Sıcaklık Kontrol Aralığı		°C	40-80			
Maksimum Çalışma Sıcaklığı		°C	80			
Isıtma Hattı Gidiş/Dönüş		inch	1"			1 ¼"
Doldurma Boşaltma Hattı		inch	1/2"			
Elektrik Bağlantısı		V/Hz	230/50			
Ölçüler	Kazan Toplam Genişliği (W)	mm	1020			
	Derinlik (D)	mm	570		700	
	Yükseklik (H)	mm	1200	1430		1655
	Gidiş Hattı Yüksekliği (H ₁)	mm	1043	1273		1503
	Dönüş Hattı Yüksekliği (H ₂)	mm	406			
	Doldurma /Boşaltma Yüksekliği (H ₃)	mm	406			
	Gidiş/Dönüş Hatları Arası (W ₁)	mm	836		836	836
	Temizleme Kolu Dahil Genişlik (W ₂)	mm	1070			
	Toplam Derinlik (D ₂)	mm	637		770	
	Baca Çapı	mm	80			100

Ölçülerde ve görünümde değişiklik yapma hakkımız saklıdır.